

طريقة إصلاح مشكل ظهور (---) على واجهة الجهاز باستخدام اللودر لأجهزة إكولينك

Tornado V1 super Tornado V4 Super



1) هذا كل ما نحتاجه للبدء في إستخدام هذا الحل:

- ❖ حاسوب
- ❖ كايبل من نوع RS232
- ❖ برنامج اللودر (يمكنكم تحميله من أيقونة LOADER)
- ❖ ملف الفلاش (موجود في هذه الصفحة)


إليك صورة توضح الكايبل RS232 الذي سوف نستخدمه مع هذا النوع من الأجهزة




(2) قم بتحميل الفلاش و غير إسمه إلى rom.bin تم ضعه داخل مفتاح USB

(3) نقوم بربط الجهاز بالحاسوب عن طريق كابل RS232 و يجب أن يكون الجهاز منفصل عن الكهرباء.

(4) إفتح اللودر Sscm 32E tool تم إختار الكوم المناسب و بعد ذلك إضغط على OpenCom تم قم بعمل مثل هذه الإعدادات المبينة في الصورة أسفله

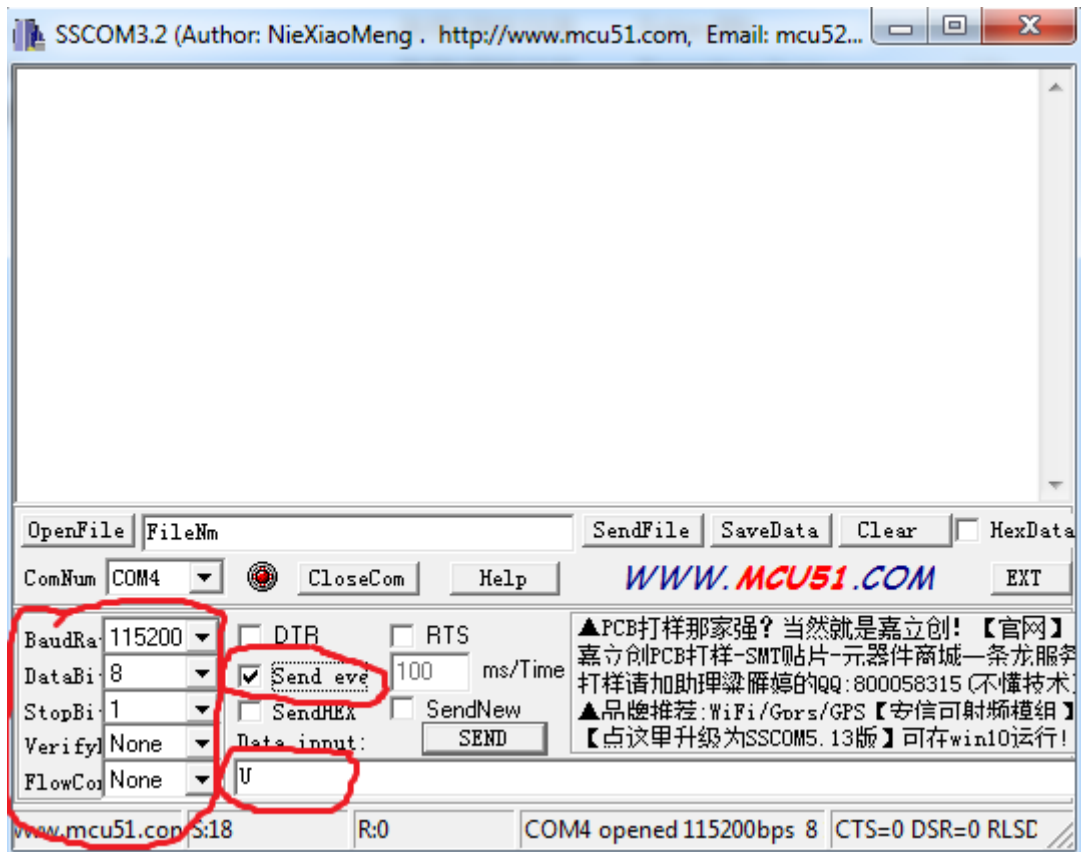

5) ضع علامة على خيار Send Eve تم قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء
و سوف يبدأ الجهاز في تحميل الفلاش

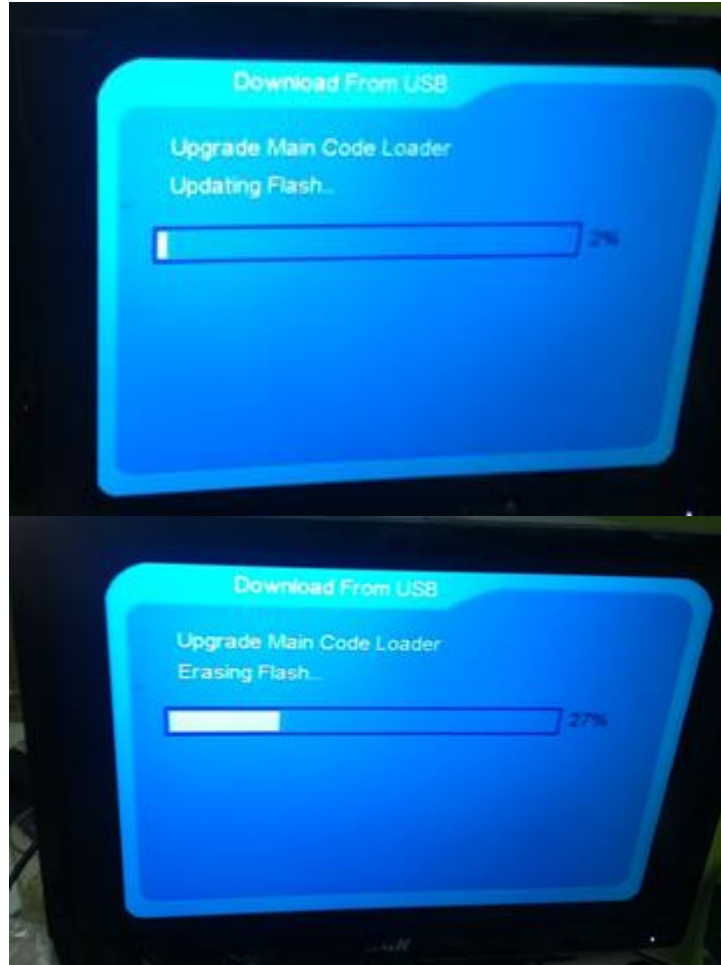

عند إنتهاء الجهاز من تحميل الفلاش و وصول العد التنازلي
لتحديث إلى 100% يرجى نزع مفتاح USB لكي لا يقوم الجهاز من
تكرار عملية التحديث .