

حل مشكل ظهور (---) على واجهة الجهاز و عدم ظهور أي شيء في التلفاز لأجهزة إكولينك

Tornado V1 super Tornado V4 Super




1 (أول مرحلة يجب القيام بها هو تحميل الفلاش المناسب لجهازك

2 (تانيا قم بتغيير إسم الفلاش إلى هذا الإسم Rom.bin و وضع هذا الملف داخل مفتاح USB و ليس من الضروري أن تكون USB فارغة.

3 (تالتا إربط مفتاح USB مع جهاز الإستقبال الخاص بك و قم بفصل الكهرباء عن الجهاز .

4 (رابعا و أخيرا قم بإيصال الجهاز بالكهرباء و مباشرة بعد ذلك ابدأ بالضغط على الزر Menu مرتين في الريموت

كونترول و سوف يبدء الجهاز في تحميل التحديث من مفتاح USB

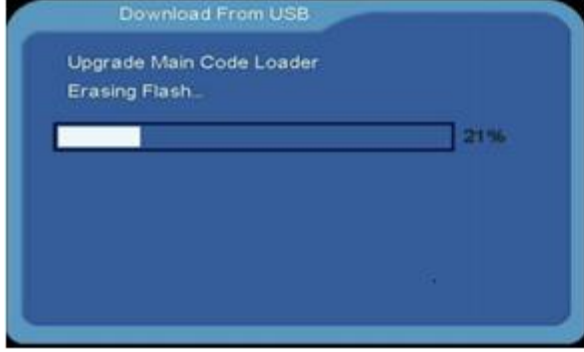

ملاحظة مهمة : يرجى عدم فصل الجهاز عن الكهرباء
أثناء عملية التحديث ، بعد ذلك الجهاز سوف يعيد تشغيل
نفسه